



COMERCIAL Y SALUD




Tecnología, variedad
y *sobretudo* calidad
para tus proyectos.



COMERCIAL Y SALUD

sobre todo SOLUCIONES

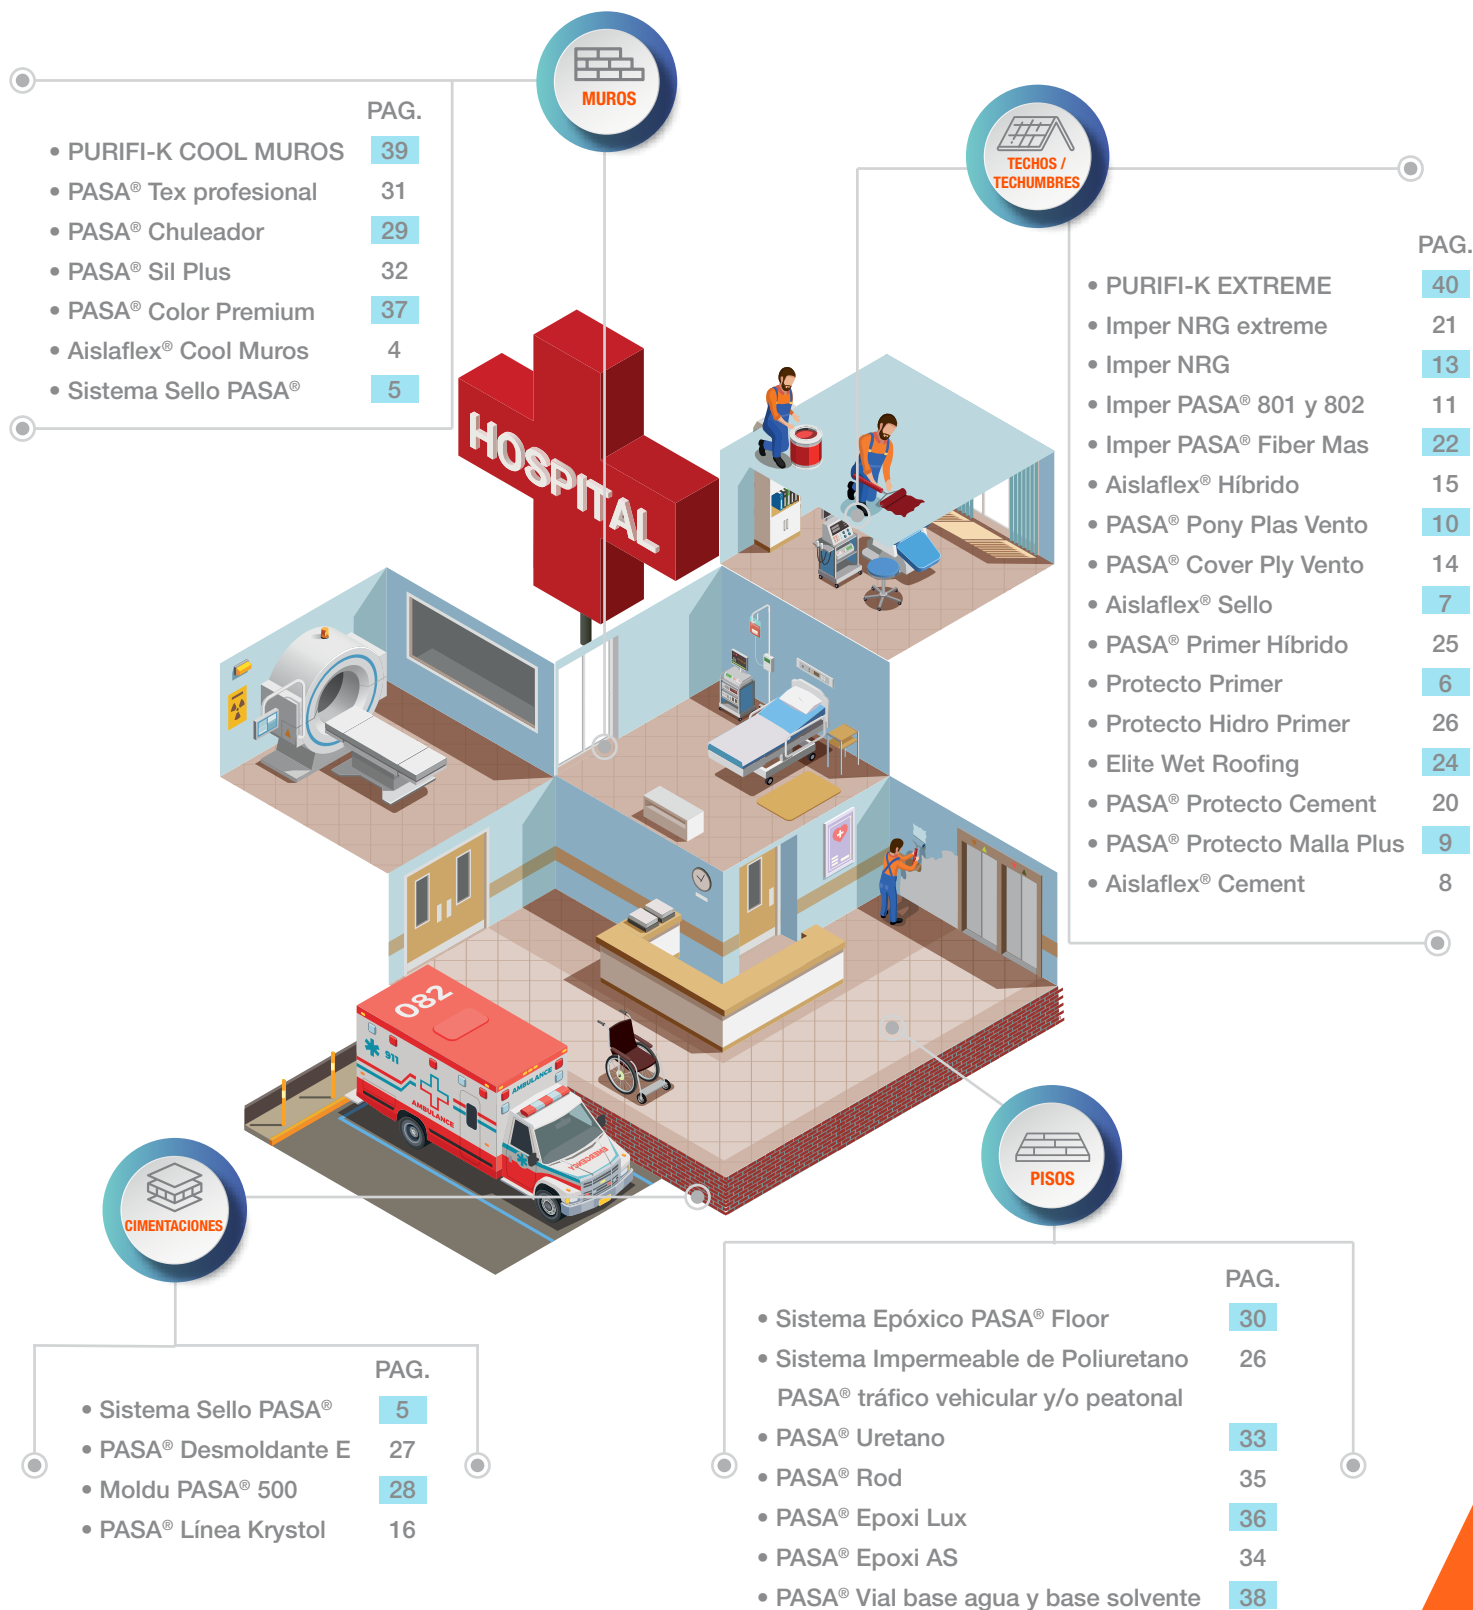



Aislaflex® Cool Muros

Tipo de Aplicación



Especializado



Rendimiento

Superficie	Rendimiento Aislaflex Cool Muros 10 A	Rendimiento Aislaflex Cool Muros 5 A
Concreto liso	0,66 – 1 L/m ²	0,66 – 1 L/m ²
Con textura Fina	1 L/m ²	1 L/m ²
Con textura Media	1 L/m ²	1 L/m ²
Con textura gruesa	1 L/m ²	1 L/m ²
Madera	0,66 – 1 L/m ²	0,66 – 1 L/m ²
Yeso	0,66 – 1 L/m ²	0,66 – 1 L/m ²
Ladrillo o Block	0,66 – 1 L/m ²	0,66 – 1 L/m ²

Los datos incluidos dependen de la porosidad del material.

Recubrimiento acrílico impermeable texturizable, termoreductor y decorativo para muros y fachadas. Textura 10A y 5A.

Usos Recomendados

- Para protección y decoración de muros en obras en interiores y exteriores; se puede aplicar en muros y techos dejando un acabado fino mate.
- Se pueden realizar fácilmente figuras decorativas con llanas dentadas, espátulas, o esponjas. Incluso puede agregar Grano PASA® Tex para decorados tipo caracoleado, cuadrículado o rayado.
- Ideal para el sector hotelero, comercio y residencial, tanto para obra nueva, mantenimiento y remodelación.

Equipo de aplicación

Brocha o rodillo.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de látex.

Presentación:

Cubeta de 19 L.

Color:

- Blanco.
- Sobre pedido*

*Consulte a la Coordinación de Pedidos por colores disponibles.

Sello PASA®

Flex

Tipo de Aplicación



Especializado



Rendimiento

Concreto	•	4 a 6 L/m ²
----------	---	------------------------

Los datos incluidos dependen de la porosidad del material.

Primario y sellador para sistemas impermeabilizantes acrílicos.

Usos Recomendados

- Como sellador de superficies de concreto y material pétreo.
- Como primario y sellador de superficies de toda la línea Aislaflex® y en todo tipo de impermeabilizaciones acrílicas.
- Tapa poro de superficies altamente porosas.

Equipo de aplicación

Cepillo de ixtle y equipo de aspersión.

Equipo de seguridad

- Calzado industrial.
- Lentes de seguridad.

Presentación:

- Cubeta de 19 L.
- Galón de 4 L.

Color:

Blanco.



Protecto Primer



Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

1L rinde 8 m² dependiendo de la porosidad y tipo de superficie.

Primario y sellador asfáltico base agua de aplicación en frío.

Usos Recomendados

- Excelente capacidad de penetración y adherencia al sustrato.
- No se re-emulsiona en presencia de agua.
- Aplicable tanto en superficies horizontales como en verticales.
- Puede aplicarse en superficies ligeramente húmedas, pero sin presencia de encharcamientos.
- Una vez seco y endurecido no se escurre por efecto del calor solar ni se cristaliza con el frío, permaneciendo en estado plástico.
- No se descompone biológicamente, está compuesto de elementos inorgánicos.
- Elástico y flexible, lo que le permite absorber ligeros movimientos del techo, asegurando una impermeabilización completa.
- No es flamable.

Equipo de aplicación

Cepillo de ixtle y equipo de aspersión.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de látex.
- Mascarilla para vapores orgánicos.

Presentación:

- Tambor de 200 L.
- Cubeta de 19 L.
- Bote de 4 L.

Color:

Negro.



Aislaflex® Sello



Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

Concreto	•	4 a 6 L/m ²
----------	---	------------------------

Los datos incluidos dependen de la porosidad del material.

Primario y sellador para sistemas impermeabilizantes acrílicos.

Usos Recomendados

- Como sellador de superficies de concreto y material pétreo.
- Como primario y sellador de superficies de toda la línea Aislaflex® y en todo tipo de impermeabilizaciones acrílicas.
- Tapa poro de superficies altamente porosas.

Equipo de aplicación

Cepillo de ixtle y equipo de aspersión.

Equipo de seguridad

- Calzado industrial.
- Lentes de seguridad.

Presentación:

- Cubeta de 19 L.
- Galón de 4 L.

Color:

Blanco.

Aislaflex[®] Cement



Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

1 L de Aislaflex[®] Cement rinde 10 m lineales
en un cordón de 1 x 1 cm.

Cemento plástico reparador base agua.

Usos Recomendados

- Como sellador de fisuras, grietas y detalles de losas de concreto.
- Para sellar juntas y tornillería en techumbres de lámina.
- Para el tratamiento de puntos críticos: base de tuberías, de tinacos, chaflanes y otros elementos en losas y techumbres.
- Sellado de juntas, fisuras y puntos críticos en losas.

Equipo de aplicación

Cuña o espátula.

Equipo de seguridad

- Guantes de latex.
- Lentes de seguridad.

Presentación:

- Cubeta de 19 L.
- Galón de 4 L.
- Bote de 1 L.

Color:

Gris.

IMPERMEABILIZANTES



PASA® Protecto Malla Plus



Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

Rollo

•

99,5 m²

Refuerzo multidireccional para Sistemas de Impermeabilización en frío.

Usos Recomendados

- Como refuerzo integral de sistemas de impermeabilización de aplicación en frío, asfálticos, o acrílicos, tanto base agua como solvente.
- Como refuerzo de puntos críticos en impermeabilizaciones en frío.

Equipo de aplicación

Cepillo de Ixtle.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de nitrilo XL.
- Mascarilla para vapores orgánicos.

Presentación:

Rollo de 1,10 m x 100 m (ancho x largo).

Color:

Blanco.

Pony PLAS Escolar



Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

Concreto • 1 Rollo cubre 8,9 m² aproximadamente

Equipo de aplicación

Cepillo de pelo o equipo neumático.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de carnaza.
- Ropa de Algodón.
- Zapato industrial liso.

Presentación:

Rollo de 1m de ancho x 10 mts. de largo.

Color:

- Blanco.
- Rojo Terracota.
- Verde.

Impermeabilizante prefabricado de Asfalto modificado.

Usos Recomendados

- Son prácticamente aplicables en todos los casos de impermeabilización nueva o reimpermeabilización de todo tipo de techumbres y cubiertas expuestas a la intemperie, en obras de alta especificación.
- Son libres de mantenimiento.
- Soportan un tránsito peatonal eventual.

Imper PASA® 801



Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

Concreto, madera y lámina	•	1L/m ²
---------------------------	---	-------------------

Los datos incluidos dependen de la porosidad del material.

Impermeabilizante acrílico base agua.

Usos Recomendados

- Como sistema impermeabilizante profesional para techos, azoteas de concreto, techumbres de asbesto/cemento.

Equipo de aplicación

Usar rodillo, cepillo o jalador siguiendo una sola dirección.

Equipo de seguridad

Lentes de seguridad.

Presentación:

- Tambor de 200 L.
- Cubeta de 19 L.
- Bote de 4 L.

Color:

- Blanco.
- Rojo.

Imper PASA® 802



Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

Concreto, madera y lámina • 1L/m²

Los datos incluidos dependen de la porosidad del material.

Impermeabilizante acrílico base agua.

Usos Recomendados

Como sistema impermeabilizante profesional para techos, azoteas de concreto, techumbres de asbesto/cemento y lámina metálica.

Equipo de aplicación

Usar rodillo, cepillo o jalador siguiendo una sola dirección.

Equipo de seguridad

Lentes de seguridad.

Presentación:

- Tambor de 200 L.
- Cubeta de 19 L.
- Bote de 4 L.

Color:

- Blanco.
- Rojo.

Imper NRG



Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

Concreto • 1.5 L/m² A dos capas

Los datos incluidos dependen de la porosidad del material.

Impermeabilizante Acrílico Celular.

Usos Recomendados

- Impermeabilizante profesional de techos, azoteas de concreto con acabado de ladrillo, tabique, techumbres de asbesto-cemento y lámina metálica.
- Ofrece 20% más aislamiento térmico que cualquier impermeabilizante común debido a su alta reflectancia.
- Al ser todo terreno, reimpermeabiliza sistemas acrílicos, asfálticos y/o prefabricados.

Equipo de aplicación

Espátula triangular.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de látex.

Presentación:

Cubeta de 22.7 L.

Color:

Blanco.

PASA® COVER PLY



Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

Concreto

• 1 Rollo cubre 8,9 m² aproximadamente.

En tramos completos libres de cortes.

Impermeabilizante prefabricado modificado con polímeros de estireno-butadieno-estireno.

Usos Recomendados

- Son prácticamente aplicables en todos los casos de impermeabilización nueva o reimpermeabilización de todo tipo de techumbres y cubiertas expuestas a la intemperie, en obras de alta especificación.
- Soportan un tránsito peatonal eventual.

Equipo de aplicación

Soplete.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de carpa.
- Ropa de Algodón.
- Zapato industrial liso.

Presentación:

Rollo de 1m de ancho x 10m de largo.

Acabado:

Gravilla.

Color:

- Blanco.
- Rojo Terracota.
- Verde.

AISLAFLEX® HÍBRIDO



Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

Concreto, madera y lámina	• 1 L rinde para 4m ²
	• 1 L rinde para 2.5m ²
	• 1 L rinde para 2m ²

Los datos incluidos dependen de la porosidad del material.

Impermeabilizante híbrido poliuretano acrílico.

Usos Recomendados

- Aislaflex® Híbrido se usa para impermeabilizar y proteger techos tanto en obra nueva y/o como mantenimiento.
- Para aplicarse en diversos sustratos: concreto viejo y nuevo, madera, metal, fibrocemento y cerámica. Para incrementar y mejorar la vida útil de los techos. Como recubrimiento reflectivo reductor de temperatura y ahorrador de energía.

Equipo de aplicación

Rodillo, cepillo o brocha.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de látex.

Presentación:

Cubeta de 19L.

Color:

Blanco.

PASA® Krystol T1



Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

Concreto

• Rinde de 0,8 a 1 kg/m²

El rendimiento puede variar dependiendo del acabado del sustrato.

Impermeabilizante cementoso por cristalización, capa base.

Usos Recomendados

- Como recubrimiento impermeable en muros y pisos de concreto, sujetos a humedad por aguas freáticas en sótanos, muros de contención para túneles y cimentaciones, entre otras.
- Por sus características, se recomienda también para cisternas, albercas, jardineras, sótanos, cimentaciones y cualquier elemento sujeto a humedad. Por ejemplo; fosas de elevadores, estructuras de estacionamientos, espejos de agua y fuentes, tanques elevados y de almacenamiento de agua, túneles, tuberías y acueductos; muelles, puentes y plantas de tratamiento de agua.

Equipo de aplicación

Llana, brocha y cepillo de ixtle.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de látex.
- Mascarilla para vapores orgánicos.

Presentación:

Cubeta de 25 kg.

Color:

Gris.

PASA® Krystol T2



Impermeabilizante cementoso por cristalización, capa de acabado.

Usos Recomendados

Como capa de acabado para PASA® Krystol T2, en fosas de elevadores, estructuras de estacionamientos, fuentes y espejos de agua, tanques elevados y de almacenamiento de agua, túneles, tuberías y acueductos; plantas de tratamiento de agua, muelles y puentes.

Equipo de aplicación

Llana, brocha y cepillo de ixtle.

Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

Rinde de 0,8 a 1 kg/m²
Concreto • Sistema mínimo: una capa de PASA Krystol T2 aplicado sobre una capa de PASA Krystol T1.

El rendimiento puede variar dependiendo del acabado del sustrato.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de látex.
- Mascarilla para vapores orgánicos.

Presentación:

Cubeta de 25 kg.

Color:

Gris.

PASA® Krystol Plug



Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

Concreto • 30 m lineales de 1.3 cm de profundidad x 2.5 cm de ancho.

El rendimiento puede variar dependiendo del acabado del sustrato.

Obturador instantáneo alta resistencia, para fugas y filtraciones de agua en concreto.

Usos Recomendados

- Para taponamiento y sellado de fugas y filtraciones de agua en sustratos de concreto como cimentaciones, muros de contención, cisternas, túneles, albercas, cubos de ascensores.
- Es un sello impermeable que no se contrae, por lo que es ideal para prevenir la filtración alrededor de tubos o instalaciones fijas de metal en la albañilería y el concreto.
- Para unir y sellar agujeros de construcción ocasionados por amarres, separadores de madera o acero.
- Anclar firmemente hierro decorativo y cerrojos.

Equipo de aplicación

Llana, brocha y cepillo de ixtle.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de látex.
- Mascarilla para vapores orgánicos.

Presentación:

Cubeta de 25 kg.

Color:

Gris.

PASA® Krystol Grout reparador



Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

Concreto • 1 kg de PASA® Krystol Bari-Cote rellena 1,2 m lineales de grieta a reparar en canaleta de 5x5cm

El rendimiento puede variar dependiendo del acabado del sustrato

Grout impermeable por cristalización, de fraguado rápido para reparar grietas, agujeros y juntas.

Usos Recomendados

- En reparación de grietas, juntas y agujeros en el concreto.
- Para rellenar agujeros de amarre para cimbras o formas de concreto.
- Para reparar enrasado.

Equipo de aplicación

Llana, brocha y cepillo de ixtle.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de nitrilo.
- Mascarilla para polvos.
- Camisola de manga larga.

Presentación:

Cubeta de 25 kg.

Color:

Gris.

Protecto Cement



Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

Concreto liso • 1 L rellena 750 cm³

El rendimiento varía de acuerdo al tipo de superficie.

Cemento sellador plástico para sistemas de impermeabilización asfáltica.

Usos Recomendados

- Magnífica flexibilidad y adherencia en casi todas las superficies de los materiales de construcción.
- Se puede aplicar en todo tipo de climas, ya sean fríos o cálidos.
- No escurre en superficies verticales.
- No presenta prácticamente contracción, una vez endurecido.

Equipo de aplicación

Espatula o llana.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de látex.
- Mascarilla para vapores orgánicos.

Presentación:

- Tambor de 200 L.
- Cubeta de 19 L.
- Bote de 4 L.
- Bote 1L.

Color:

Negro.



NRG[®] Extreme

Tipo de Aplicación



Especializado



Rendimiento

Concreto liso • 1 L rellena 750 cm³

El rendimiento varía de acuerdo al tipo de superficie.

Impermeabilizante Acrílico-Poliuretano con microesferas.

Usos Recomendados

- Magnífica flexibilidad y adherencia en casi todas las superficies de los materiales de construcción.
- Se puede aplicar en todo tipo de climas, ya sean fríos o cálidos.
- No escurre en superficies verticales.
- No presenta prácticamente contracción, una vez endurecido.

Equipo de aplicación

Espatula o llana.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de látex.
- Mascarilla para vapores orgánicos.

Presentación:

- Tambor de 200 L.
- Cubeta de 19 L.
- Bote de 4 L
- Bote 1L.

Color:

Negro.



Imper PASA® FIBER MAS

Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

Concreto, madera y lámina	1.2 L / m² dos manos. • 1.5 L / m² dos manos con PASA® Protecto Malla Plus
---------------------------	---

Los datos incluidos dependen de la porosidad y rugosidad de la superficie.



Impermeabilizante acrílico fibrado base agua.

Usos Recomendados

- Como sistema impermeabilizante profesional para techos, azoteas de concreto, techumbres de asbesto-cemento y lámina metálica.
- Como mantenimiento de sistemas impermeables que se encuentren bien adheridos.
- Como acabado impermeable sobre sistemas de impermeabilización asfáltica, dejando que el asfalto se oxide 15 días mínimo.

Equipo de aplicación

Rodillo o cepillo.

Equipo de seguridad

Lentes de seguridad.

Presentación:

- Cubeta de 19L.
- Bote de 4L.

Color:

- Rojo.
- Blanco.



Protecto Hidro Primer

Tipo de Aplicación



Especializado



Rendimiento

Concreto liso • 1 litro cubre de 4 a 6 m²

El rendimiento varía de acuerdo al tipo de superficie.

Primario y Sellador asfáltico solventado.

Usos Recomendados

- Primario adherente para recibir sistemas de impermeabilización o reim-permeabilización asfáltica base solvente de aplicación en frío como: Bitu Plus, PASA® Barrera de vapor y Elite Wet Roofing; así como de aplicación en caliente y en sistemas impermeables prefabricados como PASA® Cover Ply, PASA® Pony Plas y PASA® Multi Cape.
- Primario para los selladores: PASA® Protecto Cement y Elite Wet Cement.
- Primario y sellador de superficies secas o ligeramente húmedas.
- Sellador en muros de colindancia, dalas, contratraves, superficies de asbesto-cemento, metal y madera, etcétera.

Equipo de aplicación

brocha, cepillo o equipo neumático de aspersión.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de látex.
- Mascarilla para vapores orgánicos.

Presentación:

- Tambor de 200 L.
- Cubeta de 19 L.
- Bote de 4 L.

Color:

Negro.



ELITE WET ROOFING



Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

Concreto



1 L/m² por capa

Dependiendo de la rugosidad, absorción y tipo de superficie aplicar como mínimo dos capas.

Impermeabilizante Asfáltico modificado con Polímeros.

Usos Recomendados

- Como revestimiento impermeable y flexible para impermeabilización o reimpermeabilización de concreto, lámina metálica y lámina de asbesto, entre otras.
- Como protector anticorrosivo de elementos metálicos.

Equipo de aplicación

Use brocha, cepillo o jalador y siga una sola dirección.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de nitrilo.

Presentación:

- Tambor de 200 L.
- Cubeta de 19 L.
- Bote de 4 L.

Color:

Negro.



PRIMER HÍBRIDO



Primario y Sellador asfáltico solventado diluible en agua.

Usos Recomendados

- Como primario adherente para recibir sistemas de impermeabilización o re-impermeabilización asfáltica base solvente de aplicación en frío.
- Como Bitu Plus, PASA® Barrera de Vapor y Elite Wet Roofing, así como de aplicación en caliente y en sistemas impermeables prefabricados como PASA® Cover Ply, PASA® Pony Plas y PASA® MultiCape.
- Como primario para selladores, como Protecto Cement y Elite Wet Cement.

Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

Concreto liso • 1 litro de dilución cubre 8 m²

El rendimiento varía de acuerdo a la porosidad y tipo de superficie.

Equipo de aplicación

Cepillo, brocha o equipo neumático de aspersión.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de látex.

Presentación:

- Bote de 4 L.
- Cubeta de 19 L.
- Tambor 200 L.

Color:

Negro.

PASA® Arena Sílica



Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

Concreto

• 1 saco de 20 kg rinde
16 m²

Los datos incluidos dependen de la porosidad del material.

**Refuerzo mineral para cubiertas
vehiculares, peatonales y para azoteas.**

Usos Recomendados

Como riego de arena para sistemas de impermeabilización de poliuretanos PASA® vehicular, peatonal y para azoteas.

Equipo de aplicación

Llana, brocha y cepillo de ixtle.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de látex.
- Mascarilla para polvos.
- Sandalias con clavos.

Presentación:

Saco de 20 kg.

Granulometría

- Malla 30 cubierta vehicular.
- Malla 60 cubierta peatonal.
- Malla 80 para azoteas.

PASA® Desmoldante E



Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

Aluminio, metal
y plástico

• 1 L rinde 8 a 12 m² de cimbra

El rendimiento puede variar dependiendo de la porosidad de la superficie y el sistema de aplicación.

Protector Desmoldante para Cimbras metálicas y plásticas.

Usos Recomendados

Para aplicarse en cimbras o moldes de:

- Aluminio.
- Metal.
- Plástico.

Equipo de aplicación

Brocha, rodillo y equipo de aspersión.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de látex.
- Mascarilla para vapores orgánicos.

Presentación:

- Tambor de 200 L.
- Cubeta de 19 L.

Color:

Blanco.

Moldu PASA® 500



Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

Madera, plástico, metal,
etc.

• 1 L rinde de 15 a 25 m²
de cimbra

Los datos incluidos dependen de la porosidad del material.

Membrana Desmoldante base aceites Alto Rendimiento.

Usos Recomendados

- Aluminio.
- Metal.
- Plástico o yeso.
- Fibra de vidrio.
- Madera.

Equipo de aplicación

- Brocha.
- Rodillo.
- Cepillo de ixtle.
- Equipo de aspersión.

Equipo de seguridad

- Guantes de látex.
- Lentes de seguridad.
- Zapato de seguridad.

Presentación:

- Tambor de 200 L.
- Cubeta de 19 L.

Color
Ámbar.



PASA® Chuleador



Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

Concreto • 10.5.m² por saco de 25 kg
a 1mm de espesor dependiendo de la
irregularidad de la superficie.

Recubrimiento cementoso para concreto aparente.

Usos Recomendados

- Para resanado y detalle en prefabricados de concreto, así como en concretos vertidos en sitio.
- Es ideal para acabado y “chuleado” de elementos prefabricados de concreto en obras de infraestructura, así como para el alisado de muros de concreto, block, columnas, y mampostería, que requieran de una apariencia lisa arquitectónica en color gris o listas para recibir algún acabado decorativo.

Equipo de aplicación

Llana y espátula.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de nitrilo.
- Mascarilla para polvos.
- Camisola de manga larga.

Presentación:

Saco de 25 kg.

Color:

Gris Claro.



PASA® FLOOR



Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

Rendimiento	
Concreto	• 1 L rinde hasta para 12 m ² a 4 mils de espesor

Los datos incluidos dependen de la porosidad del material.

Recubrimiento imprimante para pisos.

Usos Recomendados

- Como imprimante de sustratos de concreto o morteros cementosos, sobre los cuales se aplicarán acabados epóxicos, uretanos o epoxipoliuretanos.
- Como capa de sello protectora transparente de pisos epóxicos antideslizantes, morteros de alta resistencia o pisos cementosos interiores.

Equipo de aplicación

- Taladro de bajas revoluciones (máximo 400 rpm).
- Rodillo (Aplicar con rodillos de 1/8 a 3/8" de grosor y 18").
- Brocha.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de látex.

Presentación:

- Cubeta de 19 L.
- Bote de 4 L.

Color:

- Blanco.
- Colores para interiores y exteriores.
- Ultra: 175 colores de alta resistencia al exterior.



PASA® Tex Obra

Tipo de Aplicación



Especializado



Rendimiento

Concreto	• 1 L rinde para 0.5 m ²
----------	-------------------------------------

Los datos incluidos dependen de la porosidad del material.

Recubrimiento Texturizable para uso en interiores.

Usos Recomendados

- Para protección y decoración de muros interiores en todo tipo de obras: residenciales, institucionales y turísticas, entre otras.
- PASA® Tex Obra se puede aplicar en muros y techos, dejando distintos tipos de acabado y textura.

Equipo de aplicación

Llana de acero inoxidable o de plástico.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de látex.

Presentación:

Cubeta de 30Kg.

Color:

- Blanco Glaciar.
- Beige Mediterráneo.
- Blanco Ostión.

PASA® SIL PLUS



Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

Cantera Mármol, Granito	•	5 a 6 m ² / L
Tabique aparente y ladrillo	•	0,75 a 1,0 m ² / L
Tabicón	•	1,0 a 1,5 m ² / L
Aplanados de mortero	•	3,0 a 3,5 m ² / L
Block de concreto	•	3,0 a 3,5 m ² / L
Tabique recocido o comprimido	•	5,0 a 6,0 m ² / L
Teja de barro recocida	•	4,0 a 5,0 m ² / L
Teja de barro natural	•	1,0 a 1,5 m ² / L

El rendimiento es estimado y puede variar dependiendo del grado de porosidad y textura de la superficie.

Impermeabilizante y sellador de alta penetración para muros exteriores de origen pétreo.

Usos Recomendados

- Como repelente a la lluvia y recubrimiento antihongo en superficies pétreas tales como cantera, mármol, granito y similares.
- Como repelente a la lluvia y recubrimiento antihongo en muros exteriores como: block, tabique recocido o comprimido, teja de barro recocido, ladrillo y en casi todos los elementos constructivos y decorativos que requieran protección contra la humedad sin alterar su apariencia.

Equipo de aplicación

- Cepillo, brocha o rodillo.
- Equipo neumático.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de hule.
- Mascarilla para vapores orgánicos.

Presentación:

- Cubeta de 19 L.
- Bote de 4 L.

Color:

Transparente.



PASA®

Uretano



Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

- | Rendimiento | |
|-------------|--|
| Concreto | • 1 L de PASA® Uretano SL rinde aprox. 26 m lineales en una junta de 6 x 6 mm. |

El rendimiento puede variar dependiendo de la irregularidad de la junta.

Sellador de Poliuretano Autonivelante para juntas horizontales.

Usos Recomendados

Para sellar losas o juntas de expansión horizontal sobre superficies de concreto, así como para sellar fisuras, pisos, carreteras, banquetas y losas.

Equipo de aplicación

- Cuña.
- Espátula.
- Pistola de calafateo cerrada.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de látex.

Presentación:

Cubeta de 19L.

Color:

Gris.

PASA® Epoxi AS



Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

Concreto
Metal

1 L rinde hasta 2.5 m²
1 L rinde hasta para 3.5 m²

Los datos incluidos dependen de la porosidad del material.

Recubrimiento para pisos y estructuras expuestos a sustancias Químicas.

Usos Recomendados

- Para proteger estructuras que están en contacto con agua de desecho, no estancada.
- Como acabado de protección de superficies de concreto, metal y madera expuestas a derrames moderados de sustancias químicas.
- Para accesos, túneles, estaciones de transporte de bajo tránsito.
- Para pisos de laboratorios, plantas de proceso, talleres y superficies con tránsito de montacargas y peatonal moderado.
- Para señalización en pisos, muros o elementos metálicos así como para el recubrimiento de pisos con exigencia de resistencia química, no expuestos a rayos UV.

Equipo de aplicación

Llana y espátula.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de hule.
- Mascarilla para vapores orgánicos.

Presentación:

- Juego de 2 componentes de 19 L.
- Juego de 2 componentes de 4 L.

Colores:

- Blanco.
- Rojo oxido.



PASA® ROD

Tipo de Aplicación



Especializado



Rendimiento

- | | |
|-------------------|---|
| Junta de concreto | • Rinde igual a la longitud de la junta, es decir, 1 m de PASA® Rod rellena 1 m de junta. |
|-------------------|---|

Los datos incluidos dependen de la porosidad del material.

Base de apoyo para selladores en frío.

Usos Recomendados

- Como elemento de soporte para el correcto funcionamiento y ahorro de selladores aplicados en frío, en todo tipo de juntas con movimiento o sin movimiento.
- Además, ayuda a controlar la profundidad del sellador; aísla la parte inferior de la junta contra la humedad y variaciones de temperatura; y evita la humedad ascendente a través de la junta.

Equipo de aplicación

Instrumento despuntado.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de hule.

Presentación:

Caja con 1 o 2 carretes de diversos diámetros.

Colores:

Gris.



PASA®

Epoxi Lux



Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

Concreto, metal,
madera

• 1 L rinde hasta para 4m²

Los datos incluidos dependen de la porosidad del material.

Acabado Anticorrosivo Industrial.

Usos Recomendados

- Para protección decorativa y mantenimiento de superficies, como pisos, muros y elementos de concreto, metal, madera y todos los materiales de construcción expuestos a ataques corrosivos y constante lavado.
- Para señalización en pisos, muros o elementos metálicos.
- Para el recubrimiento de pisos con exigencia de resistencia química.

Equipo de aplicación

Llana y espátula.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de hule.

Presentación:

- Juego de 2 componentes de 19L.
- Juego de 2 Componentes de 4L.

Colores:

- Transparente.
- Amarillo cromo.
- Azul Claro.
- Blanco.
- Gris.
- Gris Oscuro.

Tipo de Aplicación



Especializado



Concreto, Tabla roca, Pasta Texturiada

Los datos incluidos dependen de la porosidad del material.

Usos Recomendados

Equipo de aplicación

Brocha, rodillo y equipo de aspersión.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de látex.
- Mascarilla para vapores orgánicos.

Presentación:

- Cubeta de 19 L.
- Bote de 4 L.

Color:

- Blanco.
- Colores para interiores y exteriores.
- Ultra: 175 colores de alta resistencia al exterior.



PASA® VIAL



Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

Máquina pinta rayas • 30-32 m lineales. En franjas de 10cm

Los datos incluidos dependen de la porosidad del material.

Pintura base agua para señalamiento de tránsito, de secado rápido.

Usos Recomendados

- Como pintura de señalamiento de tránsito sobre pavimentos asfálticos y concreto hidráulico.
- Útil para señalar líneas con,nuas, discon,nuas, topes, cruces, etc.
- Para uso en estacionamientos, carreteras, puentes, aeropistas, guarniciones, zona urbana, etc.

Equipo de aplicación

Brocha, rodillo y equipo de aspersión.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de látex.
- Mascarilla para vapores orgánicos.

Presentación:

- Tambor de 200 L.
- Cubeta de 19 L.
- Bote de 4 L.

Color:

- Amarillo.
- Blanco.

PURIFI-K TECNOLOGÍA
QUE LIMPIA EL AIRE



PURIFI-K COOL MUROS



Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

Concreto Liso	•	1L rinde de 4 a 5 m ²
Con textura Fina	•	1L rinde de 3 a 4 m ²
Con textura Media	•	1L rinde de 2 a 3 m ²
Con textura gruesa	•	1L rinde de 2 a 3 m ²
Madera	•	1L rinde de 3 a 4 m ²
Yeso	•	1L rinde de 4 a 5 m
Ladrillo o Block	•	1L rinde de 2 a 3 m ²

El rendimiento es estimado y puede variar dependiendo del grado de porosidad y textura de la superficie.

Impermeabilizante y sellador de alta penetración para muros exteriores de origen pétreo.

Usos Recomendados

- Como acabado decorativo para todo tipo de muros interiores y exteriores, plafones, fachadas y superficies con texturas, entre otros.
- Ideal para el sector hotelero, comercio y residencial, tanto para sustratos nuevos como reparaciones.
- Como recubrimiento impermeable para muros.

Equipo de aplicación

Cepillo, brocha o rodillo.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de látex.

Presentación:

- Cubeta de 19L.
- Galón de 4L.

Color:

Blanco.

PURIFI-K TECNOLOGÍA
QUE LIMPIA EL AIRE



PURIFI-K EXTREME



Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

Concreto, madera y lámina • 1 L rinde para 4m²
(como primario sellador)

Los datos incluidos dependen de la porosidad del material.

Primario y sellador asfáltico base agua de aplicación en frío.

Usos Recomendados

- IMPER NRG® Extreme PURIFI-K se usa para impermeabilizar y proteger techos tanto en obra nueva y/o como mantenimiento.
- Para aplicarse en diversos sustratos: concreto viejo y nuevo, madera, metal, fibrocemento y con geometrías complejas debido a su fácil aplicación. Como recubrimiento reflectivo reductor de temperatura y ahorrador de energía.

Equipo de aplicación

Mezcladora eléctrica de 300-400 rpm.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de látex.



Tecnología Impermeable

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán, S.A. de C.V.
Camino a Tecuac No.1 Col. Barrio de Tecuac
Cuautitlán, Edo. Mex. C.P. 54800
Tel. 01 (55) 58-99-36-60 / info@pasaimper.com