



ESCUELAS



Tecnología, variedad
y *sobretudo* calidad
para sus proyectos.



ESCUELA

sobretudo SOLUCIONES

- PASA® Color Premium
- PASA® Termik

PAG.

17
11



MUROS

- Protecto Primer
- Protecto Cement
- PASA® Pony Plas Escolar
- PASA® Protecto Malla Plus
- Aislaflex® 7+1
- Aislaflex® Sello
- Aislaflex® Cement
- PURIFI-K EXTREME
- PURIFI-K COOL MUROS

PAG.

5
6
4
7
8
9
10
20
19

TECHOS

PISOS

- Protecto Sport
- Protecto Nivelador
- Protecto Mezcla
- PASA® Uretano
- PASA® Rod
- PASA® Vial base agua y base solvente

PAG.

12
13
14
15
16
18

Pony PLAS Escolar



Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

Concreto • 1 Rollo cubre 8,9 m² aproximadamente.

Impermeabilizante prefabricado de Asfalto modificado.

Usos Recomendados

- Son prácticamente aplicables en todos los casos de impermeabilización nueva o reimpermeabilización de todo tipo de techumbres y cubiertas expuestas a la intemperie, en obras de alta especificación.
- Son libres de mantenimiento.
- Soportan un tránsito peatonal eventual.

Equipo de aplicación

Cepillo de pelo o equipo neumático.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de carnaza.
- Ropa de Algodón.
- Zapato industrial liso.

Presentación:

Rollo de 1m de ancho x 10 mts. de largo.

Color:

- Blanco.
- Rojo Terracota.
- Verde.

Protecto Primer



Primario y sellador asfáltico base agua de aplicación en frío.

Usos Recomendados

- Excelente capacidad de penetración y adherencia al sustrato.
- No se re-emulsiona en presencia de agua.
- Aplicable tanto en superficies horizontales como en verticales.
- Puede aplicarse en superficies ligeramente húmedas, pero sin presencia de encharcamientos.
- Una vez seco y endurecido no se escurre por efecto del calor solar ni se cristaliza con el frío, permaneciendo en estado plástico.
- No se descompone biológicamente, está compuesto de elementos inorgánicos.
- Elástico y flexible, lo que le permite absorber ligeros movimientos del techo, asegurando una impermeabilización completa.
- No es flamable.

Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

1L rinde 8 m² dependiendo de la porosidad y tipo de superficie.

Equipo de aplicación

Cepillo de ixtle y equipo de aspersión.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de látex.
- Mascarilla para vapores orgánicos.

Presentación:

- Tambor de 200 L.
- Cubeta de 19 L.
- Bote de 4 L.

Color:

Negro.

Protecto Cement



Cemento sellador plástico para sistemas de impermeabilización asfáltica.

Usos Recomendados

- Magnífica flexibilidad y adherencia en casi todas las superficies de los materiales de construcción.
- Se puede aplicar en todo tipo de climas, ya sean fríos o cálidos.
- No escurre en superficies verticales.
- No presenta prácticamente contracción, una vez endurecido.

Equipo de aplicación

Espatula o llana.

Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

Concreto liso • 1 L rellena 750 cm³

El rendimiento varía de acuerdo al tipo de superficie.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de látex.
- Mascarilla para vapores orgánicos.

Presentación:

- Tambor de 200 L.
- Cubeta de 19 L.
- Bote de 4 L.
- Bote 1L.

Color:

Negro.

IMPERMEABILIZANTES



PASA® Protecto Malla Plus



Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

Rollo

99,5 m²

Refuerzo multidireccional para Sistemas de Impermeabilización en frío.

Usos Recomendados

- Como refuerzo integral de sistemas de impermeabilización de aplicación en frío, asfálticos, o acrílicos, tanto base agua como solvente.
- Como refuerzo de puntos críticos en impermeabilizaciones en frío.

Equipo de aplicación

Cepillo de Ixtle.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de nitrilo XL.
- Mascarilla para vapores orgánicos.

Presentación:

Rollo de 1,10 m x 100 m (ancho x largo).

Color:

Blanco.

IMPERMEABILIZANTES



Aislaflex®

7 + 1



Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

Concreto

1 L/m²

Los datos incluidos dependen de la porosidad del material

Impermeabilizante acrílico base agua.

- Como sistema impermeabilizante profesional para techos, azoteas de concreto con acabado de ladrillo, tabique, techumbres de asbesto/cemento y lámina metálica.
- Para proteger sistemas de aislamiento térmico como espuma de poliuretano, poliestireno y fibra de vidrio, entre otros.

Equipo de aplicación

Usar rodillo, cepillo o jalador siguiendo una sola dirección.

Equipo de seguridad

Lentes de seguridad.

Presentación:

- Tambor de 200 L.
- Cubeta de 19 L.

Color:

- Blanco.
- Rojo.



Aislaflex®

Sello



Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

Concreto	•	4 a 6 L/m ²
----------	---	------------------------

Los datos incluidos dependen de la porosidad del material.

Primario y sellador para sistemas impermeabilizantes acrílicos.

Usos Recomendados

- Como sellador de superficies de concreto y material pétreo.
- Como primario y sellador de superficies de toda la línea Aislaflex® y en todo tipo de impermeabilizaciones acrílicas.
- Tapa poro de superficies altamente porosas.

Equipo de aplicación

Cepillo de ixtle y equipo de aspersión.

Equipo de seguridad

- Calzado industrial.
- Lentes de seguridad.

Presentación:

- Cubeta de 19 L.
- Galón de 4 L.

Color:

Blanco.

IMPERMEABILIZANTES



Aislaflex[®] Cement



Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

1 L de Aislaflex[®] Cement rinde 10 m lineales
en un cordón de 1 x 1 cm.

Cemento plástico reparador base agua.

Usos Recomendados

- Como sellador de fisuras, grietas y detalles de losas de concreto.
- Para sellar juntas y tornillería en techumbres de lámina.
- Para el tratamiento de puntos críticos: base de tuberías, de tinacos, chaflanes y otros elementos en losas y techumbres.
- Sellado de juntas, fisuras y puntos críticos en losas.

Equipo de aplicación

Cuña o espátula.

Equipo de seguridad

- Guantes de latex.
- Lentes de seguridad.

Presentación:

- Cubeta de 19 L.
- Galón de 4 L.
- Bote de 1 L.

Color:

Gris.



PASA® Termik



Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

4.8 a 5.2 m² por saco de 30 kg
Concreto Liso • Aproximadamente a un espesor de 5 mm
7.5 a 9.5 m² a 3mm de espesor

El rendimiento varía dependiendo de la irregularidad de la superficie.

Mortero para aislamiento térmico.

Usos Recomendados

- Aplicaciones en muros y plafones interiores.
- Como capa de acabado en casa habitación, hoteles, edificios residenciales y comerciales.
- Sobre superficies de concreto, ladrillo, block de concreto y morteros cementicios.
- Superficies verticales y sobre cabeza.

Equipo de aplicación

Llana y espátula.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Mascarilla contra polvo.
- Guantes de hule.

Presentación:

Saco de 30 kg.

Color:

Blanco.



PASA® Protecto Sport



Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

- | | |
|----------|---|
| Concreto | • 1 L rinde 1m ² aplicado a dos manos en productos arenados y de 2 a 4 m ² a una mano sin arena |
|----------|---|

Los datos incluidos dependen de la porosidad del material.

Recubrimiento Para Canchas Deportivas.

PASA® Protecto Sport Color Verde con arena y PASA® Protecto Sport Color Rojo con arena como acabado protector decorativo. PASA® Protecto Sport Color Blanco sin arena para señalización reglamentaria en canchas deportivas, especialmente de tenis.

Equipo de aplicación

Brocha o rodillo.

Equipo de aplicación

- Jalador de hule suave.
- Regla o plana de madera.

Presentación:

- Cubeta de 19L.
- Tambor de 200L.

Color:

- Blanco sin Arena.
- Verde con Arena.
- Rojo Con Arena.




PASA® Protecto NIVELADOR

Tipo de Aplicación



Especializado

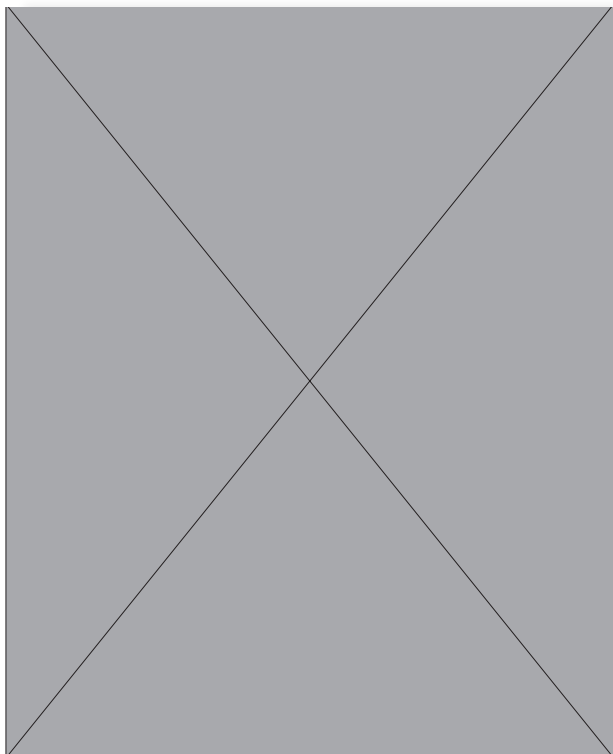

Rendimiento

Asfalto, concreto • Rinde de 3 a 4 m²/L por mano.

El rendimiento puede variar dependiendo de la rugosidad y porosidad del sustrato.

Nivelador para Canchas Deportivas.

Diseñado para la terminación de la superficie en canchas de tenis y superficies deportivas.

Para la conformación de morteros asfálticos, sellado y nivelación de carpetas asfálticas, especialmente en canchas deportivas.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de látex.

Equipo de aplicación

- Jalador de hule suave.
- Regla o plana de madera.

Presentación:


- Tambor de 200 L.
- Cubeta de 19L.

Color:

Café.



PASA® Protecto MEZCLA

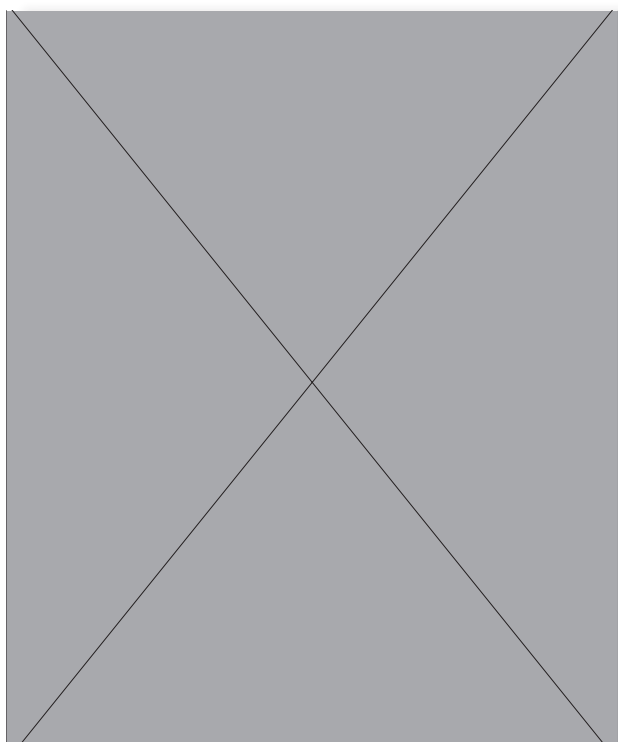

Aglutinante para canchas deportivas.

Se emplea como aglutinante en la elaboración de concreto asfáltico en frío; en la construcción de carpetas asfálticas y deportivas, y como riego de liga para recibir carpetas asfálticas.

Equipo de aplicación

- Cepillo.
- Brocha.
- Rodillo.
- Equipo neumático.

Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

- | | |
|------------------------------------|--|
| Como riego de liga | • Diluido 1 a 1 con agua limpia
rinde de 4 a 6 m ² / L |
| Para elaborar carpeta
asfáltica | • Rinde de 8 a 10 m ² / L por mano. |

El rendimiento puede variar dependiendo de la rugosidad y porosidad del sustrato.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de látex.

Presentación:

- Tambor 200 L.
- Cubeta de 19 L.

Color:

Café oscuro.



PASA® Uretano



Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

- | | |
|----------|--|
| Concreto | • 1 L de PASA® Uretano SL rinde aprox. 26 m lineales en una junta de 6 x 6 mm. |
|----------|--|

El rendimiento puede variar dependiendo de la irregularidad de la junta.

Sellador de Poliuretano Autonivelante para juntas horizontales.

Usos Recomendados

Para sellar losas o juntas de expansión horizontal sobre superficies de concreto, así como para sellar fisuras, pisos, carreteras, banquetas y losas.

Equipo de aplicación

- Cuña.
- Espátula.
- Pistola de calafateo cerrada.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de látex.

Presentación:

Cubeta de 19L.

Color:

Gris.



PASA® ROD

Tipo de Aplicación



Especializado



Rendimiento

Junta de concreto

- Rinde igual a la longitud de la junta, es decir, 1 m de PASA® Rod rellena 1 m de junta.

Los datos incluidos dependen de la porosidad del material.

Base de apoyo para selladores en frío.

Usos Recomendados

- Como elemento de soporte para el correcto funcionamiento y ahorro de selladores aplicados en frío, en todo tipo de juntas con movimiento o sin movimiento.
- Además, ayuda a controlar la profundidad del sellador; aísla la parte inferior de la junta contra la humedad y variaciones de temperatura; y evita la humedad ascendente a través de la junta.

Equipo de aplicación

Instrumento despuntado.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de hule.

Presentación:

Caja con 1 o 2 carretes de diversos diámetros.

Colores:

Gris.

PASA® Color Premium



Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

Concreto, Tabla roca, Pasta • 1 L rinde de 10 a 12 m²
Texturiada

Los datos incluidos dependen
de la porosidad del material.

**Primario y sellador asfáltico base agua
de aplicación en frío.**

Usos Recomendados

Para la decoración, protección y mantenimiento
sobre superficies de concreto, yeso (previamente
sellado), tabique, pastas texturizables, etc.

Equipo de aplicación

Brocha, rodillo y equipo de aspersión.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de látex.
- Mascarilla para vapores orgánicos.

Presentación:


- Cubeta de 19 L.
- Bote de 4 L.

Color:

- Blanco.
- Colores para interiores y exteriores.
- Ultra: 175 colores de alta resistencia al exterior.



PASA® VIAL

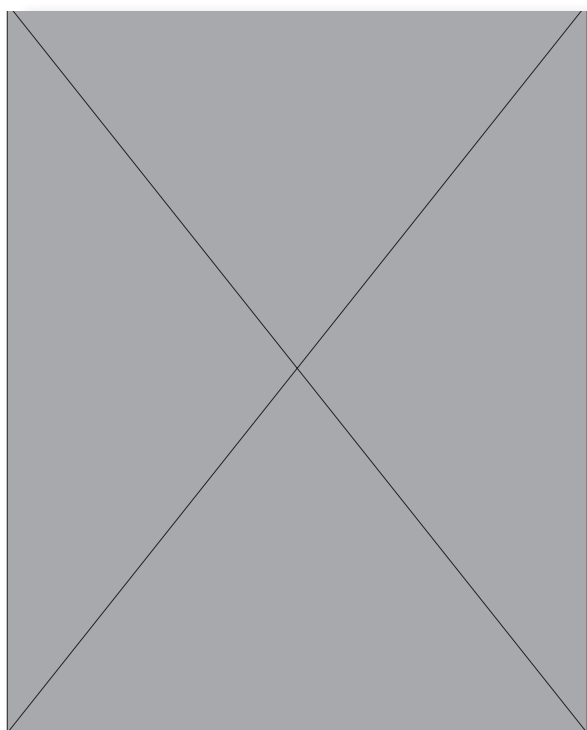

Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

Máquina pinta rayas • 30-32 m lineales. En franjas de 10cm

Los datos incluidos dependen de la porosidad del material.

Pintura base agua para señalamiento de tránsito, de secado rápido.

Usos Recomendados

- Como pintura de señalamiento de tránsito sobre pavimentos asfálticos y concreto hidráulico.
- Útil para señalar líneas con,nuas, discon,nuas, topes, cruces, etc.
- Para uso en estacionamientos, carreteras, puentes, aeropistas, guarniciones, zona urbana, etc.

Equipo de aplicación

Brocha, rodillo y equipo de aspersión.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de látex.
- Mascarilla para vapores orgánicos.

Presentación:

- Tambor de 200 L.
- Cubeta de 19 L.
- Bote de 4 L.

Color:

- Amarillo.
- Blanco.

PURIFI-K TECNOLOGÍA
QUE LIMPIA EL AIRE



PURIFI-K COOL MUROS



Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

Concreto Liso	•	1L rinde de 4 a 5 m ²
Con textura Fina	•	1L rinde de 3 a 4 m ²
Con textura Media	•	1L rinde de 2 a 3 m ²
Con textura gruesa	•	1L rinde de 2 a 3 m ²
Madera	•	1L rinde de 3 a 4 m ²
Yeso	•	1L rinde de 4 a 5 m
Ladrillo o Block	•	1L rinde de 2 a 3 m ²

El rendimiento es estimado y puede variar dependiendo del grado de porosidad y textura de la superficie.

Impermeabilizante y sellador de alta penetración para muros exteriores de origen pétreo.

Usos Recomendados

- Como acabado decorativo para todo tipo de muros interiores y exteriores, plafones, fachadas y superficies con texturas, entre otros.
- Ideal para el sector hotelero, comercio y residencial, tanto para sustratos nuevos como reparaciones.
- Como recubrimiento impermeable para muros.

Equipo de aplicación

Cepillo, brocha o rodillo.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de látex.

Presentación:

- Cubeta de 19L.
- Galón de 4L.

Color:

Blanco.

PURIFI-K TECNOLOGÍA
QUE LIMPIA EL AIRE



PURIFI-K EXTREME



Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

Concreto, madera y lámina
(como primario sellador) • 1 L rinde para 4m²

Los datos incluidos dependen de la porosidad del material.

**Primario y sellador asfáltico base agua
de aplicación en frío.**

Usos Recomendados

IMPER NRG® Extreme PURIFIK se usa para impermeabilizar y proteger techos tanto en obra nueva y/o como mantenimiento.

Para aplicarse en diversos sustratos: concreto viejo y nuevo, madera, metal, fibrocemento y con geometrías complejas debido a su fácil aplicación. Como recubrimiento reflectivo reductor de temperatura y ahorrador de energía.

Equipo de aplicación

Mezcladora eléctrica de 300-400 rpm.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de látex.



Tecnología Impermeable

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán, S.A. de C.V.
Camino a Tecuac No.1 Col. Barrio de Tecuac
Cuautitlán, Edo. Mex. C.P. 54800
Tel. 01 (55) 58-99-36-60 / info@pasaimper.com