



GOBIERNO




Tecnología, variedad
y *sobretudo* calidad
para sus proyectos.



GOBIERNO

sobretudo SOLUCIONES

	PAG.
• PASA® Color Premium	17
• PASA® Desmoldante E	15
• Sello PASA® Flex	12
• PASA® Termik	16
• PASA® Color Sellador	18
• PASA® Color Resanador	19

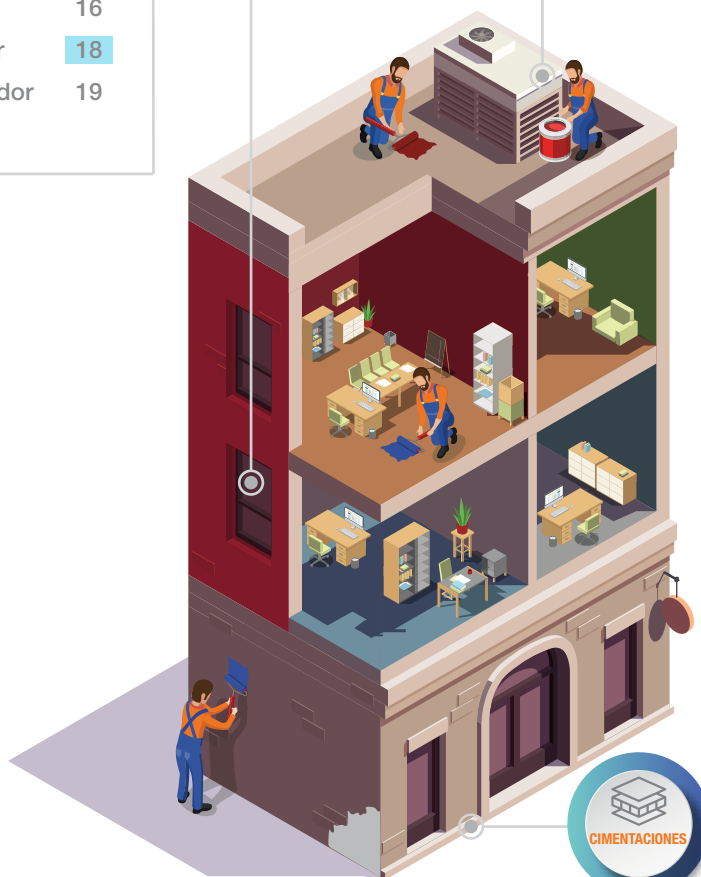

	PAG.
• Aislaflex® 7+1	13
• PASA® Cover Ply	1
• PASA® Pony Plas	5
• Protecto Primer	6
• Imper PASA® 801	7
• Imper PASA® 802	
• Aislaflex® Sello	9
• Aislaflex® Cement	10
• PASA® Protecto Malla Plus	11



	PAG.
• PASA® Demosdalte E	15
• Sello PASA® Flex	12
• PASA® Barrera de Vapor	14

PASA® COVER PLY



Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

Concreto

1 Rollo cubre 8,9 m²
aproximadamente.

En tramos completos libres de cortes.

Impermeabilizante prefabricado modificado con polímeros de estireno-butadieno-estireno

Usos Recomendados

- Son prácticamente aplicables en todos los casos de impermeabilización nueva o reimpermeabilización de todo tipo de techumbres y cubiertas expuestas a la intemperie, en obras de alta especificación.
- Soportan un tránsito peatonal eventual.

Equipo de aplicación

- Soplete.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de carpa.
- Ropa de Algodón.
- Zapato industrial liso.

Presentación:

Rollo de 1m de ancho x 10m de largo.

Acabado:

Gravilla.

Color:

- Blanco.
- Rojo Terracota.
- Verde.

Pony PLAS Escolar



Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

Concreto	• 1 Rollo cubre 8,9 m ² aproximadamente.
----------	---

Impermeabilizante prefabricado de Asfalto modificado.

Usos Recomendados

- Son prácticamente aplicables en todos los casos de impermeabilización nueva o reimpermeabilización de todo tipo de techumbres y cubiertas expuestas a la intemperie, en obras de alta especificación.
- Son libres de mantenimiento.
- Soportan un tránsito peatonal eventual.

Equipo de aplicación

- Cepillo de pelo o equipo neumático.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de carpa.
- Ropa de Algodón.
- Zapato industrial liso.

Presentación:

Rollo de 1m de ancho x 10 mts. de largo.

Color:

Blanco.
Rojo Terracota.
Verde.

Protecto Primer



Primario y sellador asfáltico base agua de aplicación en frío.

Usos Recomendados

- Excelente capacidad de penetración y adherencia al sustrato.
- No se re-emulsiona en presencia de agua.
- Aplicable tanto en superficies horizontales como en verticales.
- Puede aplicarse en superficies ligeramente húmedas, pero sin presencia de encharcamientos.
- Una vez seco y endurecido no se escurre por efecto del calor solar ni se cristaliza con el frío, permaneciendo en estado plástico.
- No se descompone biológicamente, está compuesto de elementos inorgánicos.
- Elástico y flexible, lo que le permite absorber ligeros movimientos del techo, asegurando una impermeabilización completa.
- No es flamable.

Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

1L rinde 8 m² dependiendo de la porosidad y tipo de superficie.

Equipo de aplicación

Cepillo de ixtle y equipo de aspersión.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de látex.
- Mascarilla para vapores orgánicos.

Presentación:

- Tambor de 200 L.
- Cubeta de 19 L.
- Bote de 4 L.

Color:

Negro.

Imper PASA® 801

Tipo de Aplicación



Especializado



Rendimiento

Concreto, madera y lámina	•	1L/m ²
---------------------------	---	-------------------

Los datos incluidos dependen de la porosidad del material.

Impermeabilizante acrílico base agua.

Usos Recomendados

- Como sistema impermeabilizante profesional para techos, azoteas de concreto, techumbres de asbesto/cemento.

Equipo de aplicación

Usar rodillo, cepillo o jalador siguiendo una sola dirección.

Equipo de seguridad

Lentes de seguridad.

Presentación:

- Tambor de 200 L.
- Cubeta de 19 L.
- Bote de 4 L.

Color:

- Blanco.
- Rojo.

Imper PASA® 802



Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

Concreto, madera y lámina • 1L/m²

Los datos incluidos dependen de la porosidad del material.

Impermeabilizante acrílico base agua.

Usos Recomendados

Como sistema impermeabilizante profesional para techos, azoteas de concreto, techumbres de asbesto/cemento y lámina metálica.

Equipo de aplicación

Usar rodillo, cepillo o jalador siguiendo una sola dirección.

Equipo de seguridad

Lentes de seguridad.

Presentación:

- Tambor de 200 L.
- Cubeta de 19 L.
- Bote de 4 L.

Color:

- Blanco.
- Rojo.



Aislaflex[®] Sello



Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

Concreto	•	4 a 6 L/m ²
----------	---	------------------------

Los datos incluidos dependen de la porosidad del material.

Primario y sellador para sistemas impermeabilizantes acrílicos.

Usos Recomendados

- Como sellador de superficies de concreto y material pétreo.
- Como primario y sellador de superficies de toda la línea Aislaflex[®] y en todo tipo de impermeabilizaciones acrílicas.
- Tapa poro de superficies altamente porosas.

Equipo de aplicación

Cepillo de ixtle y equipo de aspersión.

Equipo de seguridad

- Calzado industrial.
- Lentes de seguridad.

Presentación:

- Cubeta de 19 L.
- Galón de 4 L.

Color:

Blanco.

IMPERMEABILIZANTES

Aislaflex[®] Cement



Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

1 L de Aislaflex[®] Cement rinde 10 m lineales
en un cordón de 1 x 1 cm

Cemento plástico reparador base agua.

Usos Recomendados

- Como sellador de fisuras, grietas y detalles de losas de concreto.
- Para sellar juntas y tornillería en techumbres de lámina.
- Para el tratamiento de puntos críticos: base de tuberías, de tinacos, chaflanes y otros elementos en losas y techumbres.
- Sellado de juntas, fisuras y puntos críticos en losas.

Equipo de aplicación

Cuña o espátula.

Equipo de seguridad

- Guantes de latex.
- Lentes de seguridad.

Presentación:

- Cubeta de 19 L.
- Galón de 4 L.
- Bote de 1 L.

Color:

Gris.

IMPERMEABILIZANTES



PASA[®] Protecto Malla Plus



Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

Rollo	•	99,5 m ²
-------	---	---------------------

Refuerzo multidireccional para Sistemas de Impermeabilización en frío.

Usos Recomendados

- Como refuerzo integral de sistemas de impermeabilización de aplicación en frío, asfálticos, o acrílicos, tanto base agua como solvente.
- Como refuerzo de puntos críticos en impermeabilizaciones en frío.

Equipo de aplicación

Cepillo de Ixtle.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de nitrilo XL.
- Mascarilla para vapores orgánicos.

Presentación:

Rollo de 1,10 m x 100 m (ancho x largo).

Color:

Blanco.

Sello PASA® Flex



Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

Concreto	•	4 a 6 L/m ²
----------	---	------------------------

Los datos incluidos dependen de la porosidad del material.

Primario y sellador para sistemas impermeabilizantes acrílicos.

Usos Recomendados

- Como sellador de superficies de concreto y material pétreo.
- Como primario y sellador de superficies de toda la línea Aislaflex® y en todo tipo de impermeabilizaciones acrílicas.
- Tapa poro de superficies altamente porosas.

Equipo de aplicación

Cepillo de ixtle y equipo de aspersión.

Equipo de seguridad

- Calzado industrial.
- Lentes de seguridad.

Presentación:

- Cubeta de 19 L.
- Galón de 4 L.

Color:

Blanco.

Aislaflex®

7 + 1



Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

Concreto

1 L/m²

Los datos incluidos dependen de la porosidad del material.

Impermeabilizante acrílico base agua

Usos Recomendados

- Como sistema impermeabilizante profesional para techos, azoteas de concreto con acabado de ladrillo, tabique, techumbres de asbesto/cemento y lámina metálica.
- Para proteger sistemas de aislamiento térmico como espuma de poliuretano, poliestireno y fibra de vidrio, entre otros.

Equipo de aplicación

Usar rodillo, cepillo o jalador siguiendo una sola dirección.

Equipo de seguridad

Lentes de seguridad.

Presentación:

- Tambor de 200 L.
- Cubeta de 19 L.

Color:

- Blanco.
- Rojo.



PASA® BARRERA DE VAPOR



Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

Concreto

1 L/m²

Dependiendo de la rugosidad, absorción y tipo de superficie y aplicando como mínimo dos capas.

Equipo de aplicación

Use brocha, cepillo o jalador sin diluir y siga una sola dirección.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de nitrilo.

Presentación:

- Tambor de 200 L.
- Cubeta de 19 L.
- Bote de 4 L.
- Bote de 1 L.

Color:

Café Oscuro.

Impermeabilizante Asfalto.

Usos Recomendados

- Como recubrimiento anticorrosivo en superficies metálicas.
- Dada su consistencia y tixotropía, es idóneo para adherir y proteger aislamientos térmicos compatibles.
- Como impermeabilizante, en superficies verticales y horizontales de mampostería, concreto, lámina, tabique, madera, asbesto y cemento, entre otros.
- Como revestimiento impermeable, flexible y duradero en áreas de contacto con humedad, por ejemplo en cimentaciones, muros de contención, charolas de baños, jardineras y depósitos de agua no indicados para consumo humano, entre otros.



PASA[®] Desmoldante E



Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

Aluminio, metal
y plástico

• 1 L rinde 8 a 12 m² de cimbra

El rendimiento puede variar dependiendo de la porosidad de la superficie y el sistema de aplicación

Protector Desmoldante para Cimbras metálicas y plásticas.

Usos Recomendados

Para aplicarse en cimbras o moldes de:

- Aluminio.
- Metal.
- Plástico.

Equipo de aplicación

Brocha, rodillo y equipo de aspersión.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de látex.
- Mascarilla para vapores orgánicos.

Presentación:

- Tambor de 200 L.
- Cubeta de 19 L.

Color:

Blanco.



PASA® Termik



Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

4.8 a 5.2 m² por saco de 30 kg
Concreto Liso • Aproximadamente a un espesor de 5 mm
7.5 a 9.5 m² a 3mm de espesor

El rendimiento varía dependiendo de la irregularidad de la superficie

Equipo de aplicación

Llana y espátula.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Mascarilla contra polvo.
- Guantes de hule.

Presentación:

Saco de 30 kg.

Color:

Blanco.

Mortero para aislamiento térmico.

Usos Recomendados

- Aplicaciones en muros y plafones interiores.
- Como capa de acabado en casa habitación, hoteles, edificios residenciales y comerciales.
- Sobre superficies de concreto, ladrillo, block de concreto y morteros cementicios.
- Superficies verticales y sobre cabeza.



PASA® Color Premium



Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

Concreto, Tabla roca, Pasta • 1 L rinde de 10 a 12 m²
Texturiada

Los datos incluidos dependen
de la porosidad del material

**Primario y sellador asfáltico base agua
de aplicación en frío.**

Usos Recomendados

- Para la decoración, protección y mantenimiento sobre superficies de concreto, yeso (previamente sellado), tabique, pastas texturizables, etc.

Equipo de aplicación

Brocha, rodillo y equipo de aspersión.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de látex.
- Mascarilla para vapores orgánicos.

Presentación:

- Cubeta de 19 L.
- Bote de 4 L.

Color:

- Blanco.
- Colores para interiores y exteriores.
- Ultra: 175 colores de alta resistencia al exterior.



PASA® Color Sellador



Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

Concreto	•	1 L rinde de 6 a 8 m ²
----------	---	-----------------------------------

Los datos incluidos dependen de la porosidad del material.

Sellador de Superficies para Sistemas Vinil - Acrílicos

Usos Recomendados

- Como sellador de superficies, tales como; yeso, aplanados de mezcla, concreto, etc., previstas para recibir pinturas acrílicas o vinílicas.
- Especialmente diseñado para la preparación de superficies donde se aplique PASA® Color Premium, PASA® Color Profesional o PASA® Color Residencial.

Equipo de aplicación

Brocha, rodillo y equipo de aspersión.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de latex.

Presentación:

- Cubeta de 19 L.
- Galón de 4 L.
- Bote de 1 L.

Color:

Blanco.



PASA® Color Resanador

Tipo de Aplicación



Especializado



Rendimiento

1 L de PASA® Color Resanador rinde 10 m lineales en un
cordón de 1x1 cm.

Cemento Reparador Base Agua

Usos Recomendados

- Como sellador de fisuras, grietas y detalles en muros.
- Para sellar tornillería en muros.
- Para el tratamiento de puntos críticos.

Equipo de aplicación

Espatula y cuña.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de latex.

Presentación:

- Galón de 4 L.
- Bote de 1 L.

Color:
Gris.



Tecnología Impermeable

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán, S.A. de C.V.
Camino a Tecuac No.1 Col. Barrio de Tecuac
Cuautitlán, Edo. Mex. C.P. 54800
Tel. 01 (55) 58-99-36-60 / info@pasaimper.com