



INFRAESTRUCTURA




Tecnología, variedad
y *sobretudo* calidad
para sus proyectos.



INFRAESTRUCTURA

sobretudo SOLUCIONES

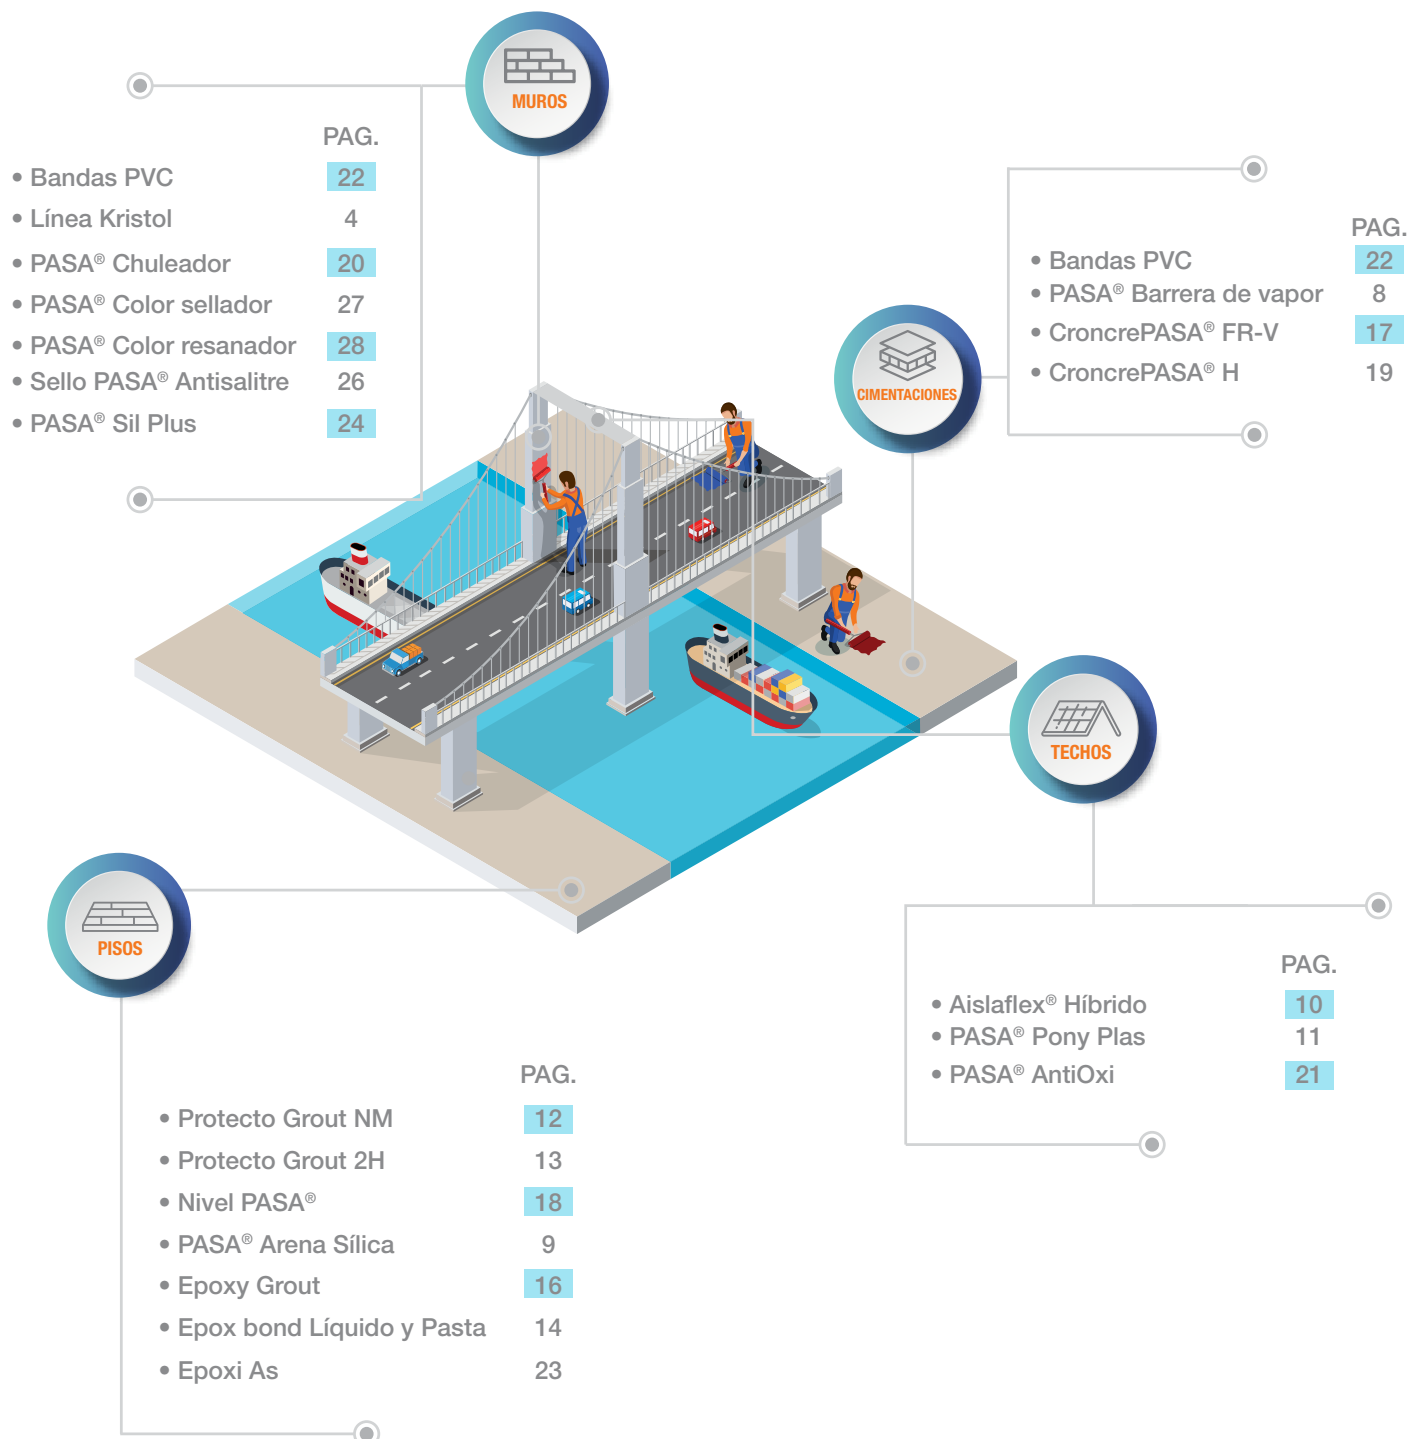

PASA® Krystol T1



Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

Concreto • Rinde de 0,8 a 1 kg/m²

El rendimiento puede variar dependiendo del acabado del sustrato.

Impermeabilizante cementoso por cristalización, capa base.

Usos Recomendados

- Como recubrimiento impermeable en muros y pisos de concreto, sujetos a humedad por aguas freáticas en sótanos, muros de contención para túneles y cimentaciones, entre otras.
- Por sus características, se recomienda también para cisternas, albercas, jardineras, sótanos, cimentaciones y cualquier elemento sujeto a humedad. Por ejemplo; fosas de elevadores, estructuras de estacionamientos, espejos de agua y fuentes, tanques elevados y de almacenamiento de agua, túneles, tuberías y acueductos; muelles, puentes y plantas de tratamiento de agua.

Equipo de aplicación

Llana, brocha y cepillo de ixtle.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de látex.
- Mascarilla para vapores orgánicos.

Presentación:

Cubeta de 25 kg.

Color:

Gris.

PASA® Krystol T2



Impermeabilizante cementoso por cristalización, capa de acabado.

Usos Recomendados

Como capa de acabado para PASA® Krystol T2, en fosas de elevadores, estructuras de estacionamientos, fuentes y espejos de agua, tanques elevados y de almacenamiento de agua, túneles, tuberías y acueductos; plantas de tratamiento de agua, muelles y puentes.

Equipo de aplicación

Llana, brocha y cepillo de ixtle.

Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

Rinde de 0,8 a 1 kg/m²
Concreto • Sistema mínimo: una capa de PASA Krystol T2 aplicado sobre una capa de PASA Krystol T1.

El rendimiento puede variar dependiendo del acabado del sustrato.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de látex.
- Mascarilla para vapores orgánicos.

Presentación:

Cubeta de 25 kg.

Color:

Gris.

PASA® Krystol Plug



Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

Concreto • 30 m lineales de 1.3 cm de profundidad x 2.5 cm de ancho.

El rendimiento puede variar dependiendo del acabado del sustrato.

Obturador instantáneo alta resistencia, para fugas y filtraciones de agua en concreto.

Usos Recomendados

- Para taponamiento y sellado de fugas y filtraciones de agua en sustratos de concreto como cimentaciones, muros de contención, cisternas, túneles, albercas, cubos de ascensores.
- Es un sello impermeable que no se contrae, por lo que es ideal para prevenir la filtración alrededor de tubos o instalaciones fijas de metal en la albañilería y el concreto.
- Para unir y sellar agujeros de construcción ocasionados por amarres, separadores de madera o acero.
- Anclar firmemente hierro decorativo y cerrojos.

Equipo de aplicación

Llana, brocha y cepillo de ixtle.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de látex.
- Mascarilla para vapores orgánicos.

Presentación:

Cubeta de 25 kg.

Color:

Gris.

PASA® Krystol Grout reparador



Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

Concreto • 1 kg de PASA® Krystol Bari-Cote rellena 1,2 m lineales de grieta a reparar en canaleta de 5x5cm

El rendimiento puede variar dependiendo del acabado del sustrato.

Grout impermeable por cristalización, de fraguado rápido para reparar grietas, agujeros y juntas.

Usos Recomendados

- En reparación de grietas, juntas y agujeros en el concreto.
- Para rellenar agujeros de amarre para cimbras o formas de concreto.
- Para reparar enrasado.

Equipo de aplicación

Llana, brocha y cepillo de ixtle.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de nitrilo.
- Mascarilla para polvos.
- Camisola de manga larga.

Presentación:

Cubeta de 25 kg.

Color:

Gris.



PASA® BARRERA DE VAPOR



Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

Concreto

1 L/m²

Dependiendo de la rugosidad, absorción y tipo de superficie y aplicando como mínimo dos capas.

Equipo de aplicación

Use brocha, cepillo o jalador sin diluir y siga una sola dirección.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de nitrilo.

Presentación:

- Tambor de 200 L.
- Cubeta de 19 L.
- Bote de 4 L.
- Bote de 1 L.

Color:

Café Oscuro.

Impermeabilizante Asfalto.

Usos Recomendados

- Como recubrimiento anticorrosivo en superficies metálicas.
- Dada su consistencia y tixotropía, es idóneo para adherir y proteger aislamientos térmicos compatibles.
- Como impermeabilizante, en superficies verticales y horizontales de mampostería, concreto, lámina, tabique, madera, asbesto y cemento, entre otros.
- Como revestimiento impermeable, flexible y duradero en áreas de contacto con humedad, por ejemplo en cimentaciones, muros de contención, charolas de baños, jardineras y depósitos de agua no indicados para consumo humano, entre otros.



PASA® Arena Sílica



Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

Concreto • 1 saco de 20 kg rinde 16 m²

Los datos incluidos dependen de la porosidad del material.

Refuerzo mineral para cubiertas vehiculares, peatonales y para azoteas.

Usos Recomendados

Como riego de arena para sistemas de impermeabilización de poliuretanos PASA® vehicular, peatonal y para azoteas.

Equipo de aplicación

Llana, brocha y cepillo de ixtle.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de látex.
- Mascarilla para polvos.
- Sandalias con clavos.

Presentación:

Saco de 20 kg.

Granulometría

- Malla 30 cubierta vehicular.
- Malla 60 cubierta peatonal.
- Malla 80 para azoteas.

AISLAFLEX® HÍBRIDO



Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

Concreto, madera y lámina	•	1 L rinde para 4m ²
	•	1 L rinde para 2.5m ²
	•	1 L rinde para 2m ²

Los datos incluidos dependen de la porosidad del material.

Impermeabilizante híbrido poliuretano acrílico.

Usos Recomendados

- Aislaflex® Híbrido se usa para impermeabilizar y proteger techos tanto en obra nueva y/o como mantenimiento.
- Para aplicarse en diversos sustratos: concreto viejo y nuevo, madera, metal, fibrocemento y cerámica. Para incrementar y mejorar la vida útil de los techos. Como recubrimiento reflectivo reductor de temperatura y ahorrador de energía.

Equipo de aplicación

Rodillo, cepillo o brocha.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de látex.

Presentación:

Cubeta de 19L.

Color:

Blanco.

Pony PLAS Escolar



Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

Concreto • 1 Rollo cubre 8,9 m² aproximadamente

Impermeabilizante prefabricado de Asfalto modificado.

Usos Recomendados

- Son prácticamente aplicables en todos los casos de impermeabilización nueva o reimpermeabilización de todo tipo de techumbres y cubiertas expuestas a la intemperie, en obras de alta especificación.
- Son libres de mantenimiento.
- Soportan un tránsito peatonal eventual.

Equipo de aplicación

Cepillo de pelo o equipo neumático.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de carnaza.
- Ropa de Algodón.
- Zapato industrial liso.

Presentación:

Rollo de 1m de ancho x 10 mts. de largo.

Color:

- Blanco.
- Rojo Terracota.
- Verde.

Protecto Grout NM



Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

Tipo de Mezcla	%Fluidez	Rendimiento en Litros/Saco (aprox)
Baja	100 a 124	15,62
Media	125 a 145	16,20
Extra	20 a 30 segundos	16,54

Mortero estabilizador de volumen no metálico, autonivelante, de alta resistencia.

Usos Recomendados

- Para asentar y nivelar maquinaria pesada; en anclaje de piezas precoladas y pretensadas; así como anclaje de pernos, barras, varillas y tornillos en concreto.
- Para recibir placas de apoyo en estructuras metálicas; reparación o aumento de secciones estructurales de concreto y para marcos de cimentación.
- Para resane de pisos de concreto.

Equipo de aplicación

Artesa y vaciadores.

Equipo de seguridad

- Guantes de látex.
- Lentes de seguridad.
- Zapato de seguridad.
- Mascarilla para polvos.

Presentación:

Saco de 30 kg.

Color:

Gris.

PASA®

Grout 2H



Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

Concreto

- 1 saco de 20 kg rinde 12,9 L con 16% de agua aproximadamente

Mortero estabilizador de volumen no metálico, de fraguado acelerado.

Usos Recomendados

- Por su rápido fraguado se recomienda para bacheo y reparación de carreteras o pisos de concreto que deseen abrirse al tránsito en 2 horas. PASA® Grout 2H evita costosos tiempos de espera.
- PASA® Grout 2H es ideal para asentar y nivelar maquinaria pesada, anclaje de piezas precoladas y pretensadas; anclaje de pernos, barras, varillas y tornillos en concreto.
- Recomendable también para recibir placas de apoyo en estructuras metálicas, y para reparar o aumentar secciones estructurales de concreto.

Equipo de aplicación

Artesa y vaciadores.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de látex.
- Mascarilla para polvos.
- Zapatos de seguridad.

Presentación:

Saco de 30 kg.

Color:

Gris.



PASA® Epoxibond Líquido

Tipo de Aplicación



Especializado



**Adhesivo Epóxico de baja viscosidad
para Mortero y Concreto.**

Usos Recomendados

- Como adhesivo entre concretos viejos y nuevos.
- Para reparar piezas agrietadas o fisuradas, mediante inyección directa.
- Como adhesivo para concreto endurecido a fresco, evitando juntas frías.
- Para unir materiales como; acero, madera, concreto endurecido y vidrio, entre otros.
- Para reparaciones estructurales en trabes, columnas, losas y muros, etcétera.
- Como recubrimiento transparente en pisos, muros y elementos de concreto.
- Como sellador de cavidades y grietas inactivas en elementos estructurales, tales como placas, muros, columnas y vigas.

Rendimiento

Como adhesivo	1 Litro rinde de 6 a 8 m ²
Por inyección	1 litro rellena 1000 cm ³

Equipo de aplicación

Equipo de inyección.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de látex.

Presentación:

- Juego de dos componentes 4 L.
- Juego de dos componentes 1 L.

Color:

Transparente.



PASA® Epoxibond Pasta

Tipo de Aplicación



Especializado



Rendimiento

Concreto, acero, vidrio, etc. • 1 L llena el mismo volumen equivalente (1L), debido a que no contiene materiales volátil que se evapore

Equipo de aplicación

Espatula.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de látex.

Presentación:

- Juego de dos componentes 4 L.
- Juego de dos componentes 1 L.

Color:

- Parte A: Gris.
- Parte B: Beige.

Adhesivo Epóxico para Mortero y Concreto.

Usos Recomendados

- Como adhesivo entre concretos viejos, ya que repara y reestructurara piezas agrietadas o fisuradas.
- Como adhesivo para concreto viejo.
- Para unir materiales como; acero, concreto endurecido, vidrio, entre otros.
- Para bacheo y relleno de oquedades en pisos de concreto hidráulico, en los que se colocan recubrimientos epóxicos.
- Para reparar columnas, trabes, muros y demás elementos estructurales.

Epoxi Grout



Mortero Epóxico para anclaje de maquinaria y equipo pesado.

Usos Recomendados

- Epoxi Grout es un mortero efectivo para el anclaje de maquinaria, estructuras y equipo pesado.
- Brinda excelentes resultados en rellenos, juntas rígidas o dinámicas y anclaje de pernos, entre otros.
- Óptimo para la conformación de pisos en los que se requiera resistencia mecánica y química.

Equipo de aplicación

Artesa y vaciadores.

Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

- 1 juego de 50 kg de Epoxi Grout
- Rellena un volumen de 24,4 L aproximadamente

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de látex.
- Mascarilla para polvos.
- Zapatos de seguridad.

Presentación:

Juego de 3 componentes de 50 kg.

Colores:

- Parte A: Gris.
- Parte B: Ámbar.
- Parte C: Café.

PRODUCTOS Y ADITIVOS PARA EL CONCRETO



MUROS



CIMENTACIONES



PISOS

ConcrePASA® FR-V

Tipo de Aplicación



Especializado



Rendimiento

Concreto

• 1 saco de 25 kg ConcrePASA®
FR-V rinde aproximadamente
400cm³

El rendimiento puede variar dependiendo de la irregularidad del sustrato.

**Mortero Alta Resistencia para restaurar
superficies verticales de concreto.**

Usos Recomendados

Para parches, resanes y reparaciones en todo tipo de superficies verticales de concreto, mortero y mampostería, tales como; muros, columnas, trabes, postes, perfiles, marquesinas, puentes y demás superficies con oquedades, despostillamientos y grietas.

Equipo de aplicación

Llana y espátula.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de látex.
- Mascarilla para polvos.

Presentación:

Saco de 25 kg.

Color:

Gris.



Nivel PASA®



Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

Concreto • 1 saco de 25 kg Nivel PASA®
cubre 5,3 m² a 3 mm de espesor

El rendimiento puede variar dependiendo de la irregularidad del sustrato.

Mortero autonivelante y rejuvenecedor para losas y pisos de concreto en interiores.

Usos Recomendados

Para nivelación de pisos interiores en espesores de 3 a 10 mm, que vayan a recibir algún acabado decorativo que soporte tránsito peatonal constante, tales como duela, loseta, alfombra, o cualquier acabado utilizado comúnmente en laboratorios, hotelería, centros comerciales, restaurantes, oficinas y hospitales, entre otros. No usar como acabado final.

Equipo de aplicación

Llana y espátula.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de látex.
- Mascarilla para polvos.

Presentación:

Saco de 25 kg.

Color:

Gris.

PRODUCTOS Y ADITIVOS PARA EL CONCRETO



ConcrePASA® H



Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

Concreto • 1 saco de 25 kg ConcrePASA® H mezclado con 4 L de agua rinde 13 L aproximadamente.

El rendimiento puede variar dependiendo de la irregularidad del sustrato.

Mortero Alta resistencia para reparar pisos y superficies horizontales de concreto.

Usos Recomendados

Para reparar, rehabilitar y rejuvenecer pisos de concreto deteriorados, erosionados y agrietados, que requieran ser utilizados en poco tiempo (de 24 a 48 horas). Tales como; pistas, banquetas, bodegas, estacionamientos, pisos industriales, carreteras y patios de maniobras, entre otros.

Equipo de aplicación

Llana y espátula.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de látex.
- Mascarilla para polvos.

Presentación:

Saco de 25 kg.

Color:

Gris.



PASA® Chuleador



Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

Concreto • 10.5.m² por saco de 25 kg
a 1mm de espesor dependiendo de la
irregularidad de la superficie.

Recubrimiento cementoso para concreto aparente.

Usos Recomendados

- Para resanado y detalle en prefabricados de concreto, así como en concretos vertidos en sitio.
- Es ideal para acabado y “chuleado” de elementos prefabricados de concreto en obras de infraestructura, así como para el alisado de muros de concreto, block, columnas, y mampostería, que requieran de una apariencia lisa arquitectónica en color gris o listas para recibir algún acabado decorativo.

Equipo de aplicación

Llana y espátula.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de nitrilo.
- Mascarilla para polvos.
- Camisola de manga larga.

Presentación:

Saco de 25 kg.

Color:

Gris Claro.

PASA® AntiOxi



Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

Metal • Rinde de 6 a 8 m²/ L a dos manos

El rendimiento puede variar dependiendo de la rugosidad y porosidad del sustrato.

Convertidor Polimérico de Óxido base agua

Usos Recomendados

- Para el tratamiento de superficies metálicas oxidadas en la industria química, del petróleo, marítima, construcción de buques y gas.
- Se aplica sobre torres eléctricas, puentes metálicos, oleoductos, vagones, tuberías, varilla corrugada, entre otras.
- Ideal para revitalizar cualquier estructura metálica atacada por la corrosión del medio ambiente.

Equipo de aplicación

Brocha y cepillo de ixtle.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de látex.
- Ropa de algodón.

Presentación:

- Bidón de 20 L.
- Bidón de 5 L.
- Bote de 1 L.

Color:

Beige Lechoso.



PASA® Banda PVC Ojillada



Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

Concreto • Igual a la longitud de la junta, 1 m de PASA® Banda PVC rellena 1 m de junta

Banda de PVC que actúa como sello contenedor de agua en Juntas Frías.

Usos Recomendados

- Como sello de agua en juntas frías de colado o juntas de dilatación, en superficies tales como cimentaciones, tanques o canales, entre otras.
- Para colocarla en juntas de muros, pisos y otros elementos que requieran de un sellado contra el paso del agua.

Equipo de aplicación

Llana y espátula.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de hule.
- Mascarilla para vapores orgánicos.

Presentación:


- Rollo (banda okillada o no ojillada).
- 300 mm x 25 m.
- 225 mm x 25 m.
- 190 mm x 25 m.
- 150 mm x 25 m.

Color:

Naranja.



PASA® Epoxi AS

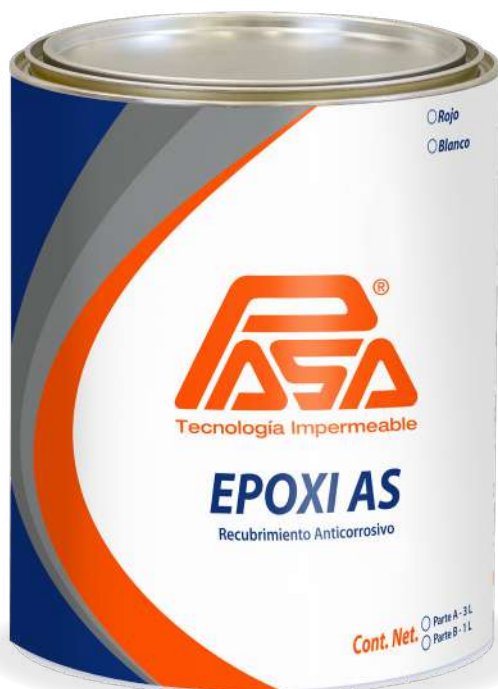

Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

Concreto
Metal

1 L rinde hasta 2.5 m²
1 L rinde hasta para 3.5 m²

Los datos incluidos dependen de la porosidad del material.

**Recubrimiento para pisos y estructuras
expuestos a sustancias Químicas.**

Usos Recomendados

- Para proteger estructuras que están en contacto con agua de desecho, no estancada.
- Como acabado de protección de superficies de concreto, metal y madera expuestas a derrames moderados de sustancias químicas.
- Para accesos, túneles, estaciones de transportación de bajo tránsito.
- Para pisos de laboratorios, plantas de proceso, talleres y superficies con tránsito de montacargas y peatonal moderado.
- Para señalización en pisos, muros o elementos metálicos así como para el recubrimiento de pisos con exigencia de resistencia química, no expuestos a rayos UV.

Equipo de aplicación

Llana y espátula.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de hule.
- Mascarilla para vapores orgánicos.

Presentación:

- Juego de 2 componentes de 19 L.
- Juego de 2 componentes de 4 L.

Colores:

- Blanco.
- Rojo oxido.

PASA® SIL PLUS



Tipo de Aplicación



Especializado

Rendimiento

Cantera Mármol, Granito	•	5 a 6 m ² / L
Tabique aparente y ladrillo	•	0,75 a 1,0 m ² / L
Tabicón	•	1,0 a 1,5 m ² / L
Aplanados de mortero	•	3,0 a 3,5 m ² / L
Block de concreto	•	3,0 a 3,5 m ² / L
Tabique recocado o comprimido	•	5,0 a 6,0 m ² / L
Teja de barro recocida	•	4,0 a 5,0 m ² / L
Teja de barro natural	•	1,0 a 1,5 m ² / L

El rendimiento es estimado y puede variar dependiendo del grado de porosidad y textura de la superficie.

Impermeabilizante y sellador de alta penetración para muros exteriores de origen pétreo.

Usos Recomendados

- Como repelente a la lluvia y recubrimiento antihongo en superficies pétreas tales como cantera, mármol, granito y similares.
- Como repelente a la lluvia y recubrimiento antihongo en muros exteriores como: block, tabique recocado o comprimido, teja de barro recocado, ladrillo y en casi todos los elementos constructivos y decorativos que requieran protección contra la humedad sin alterar su apariencia.

Equipo de aplicación

- Cepillo, brocha o rodillo.
- Equipo neumático.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de hule.
- Mascarilla para vapores orgánicos.

Presentación:

- Cubeta de 19 L.
- Bote de 4 L.

Color:

Transparente.



SELLO PASA® Antisalitre

Tipo de Aplicación



Especializado



Rendimiento

Concreto

• 1 a 1,2 kg/m² por capa
Sistema mínimo: 2 capas

Los datos incluidos dependen de la porosidad del material.

Impermeabilizante y sellador de alta penetración para muros exteriores de origen pétreo.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de hule.
- Mascarilla para vapores orgánicos.

Usos Recomendados

Como recubrimiento impermeable en muros y pisos de concreto, páneles, mampostería, block y tabique; sujetos a humedad por niveles freáticos de agua. Se recomienda en cualquier muro y elementos sujetos a humedad.

Equipo de aplicación

Llana, brocha y cepillo de ixtle.

Presentación:

Saco de 10 Kg.

Color:

- Blanco.
- Gris.



PASA® Color Sellador

Tipo de Aplicación



Especializado



Rendimiento

Concreto	•	1 L rinde de 6 a 8 m ²
----------	---	-----------------------------------

Los datos incluidos dependen de la porosidad del material.

Sellador de Superficies para Sistemas Vinil - Acrílicos.

Usos Recomendados

- Como sellador de superficies, tales como; yeso, aplanados de mezcla, concreto, etc., previstas para recibir pinturas acrílicas o vinílicas.
- Especialmente diseñado para la preparación de superficies donde se aplique PASA® Color Premium, PASA® Color Profesional o PASA® Color Residencial.

Equipo de aplicación

Brocha, rodillo y equipo de aspersión.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de latex.

Presentación:

- Cubeta de 19 L.
- Galón de 4 L.
- Bote de 1 L

Color:

Blanco.



PASA® Color Resanador

Tipo de Aplicación



Especializado



Rendimiento

1 L de PASA® Color Resanador rinde 10 m lineales en un cordón de 1x1 cm

Cemento Reparador Base Agua.

Usos Recomendados

- Como sellador de fisuras, grietas y detalles en muros.
- Para sellar tornillería en muros.
- Para el tratamiento de puntos críticos.

Equipo de aplicación

Espatula y cuña.

Equipo de seguridad

- Lentes de seguridad.
- Guantes de latex.

Presentación:

- Galón de 4 L.
- Bote de 1 L.

Color:
Gris.



Tecnología Impermeable

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán, S.A. de C.V.
Camino a Tecuac No.1 Col. Barrio de Tecuac
Cuautitlán, Edo. Mex. C.P. 54800
Tel. 01 (55) 58-99-36-60 / info@pasaimper.com